
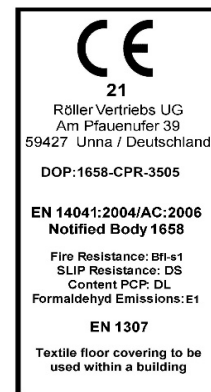
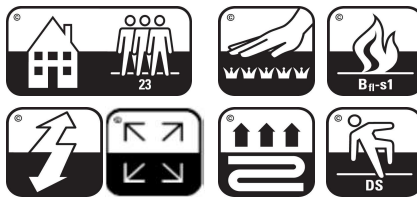


# Malibu SL

Produktbeschreibung nach EN 1307

Specification according to EN 1307

|   |             |                  |                                       |
|---|-------------|------------------|---------------------------------------|
| Art der Herstellung<br>Type of manufacture                          | ISO 2424    |                  | Tufted 5/32"                          |
| Musterung<br>Aspect   | ISO 2424    |                  | getufteter Velours<br>tufted cut-pile |
| Färbemethode<br>Dye method  |             |                  | fasergefärbt<br>solution dyed         |
| Abmessungen<br>Dimensions   | EN 994      | cmxcm            | 50 x 50 (Karton 12 Stück)             |
| Trägermaterial<br>Primary backing                                   | ISO 2424    |                  | Polyester-Polyamid Vlies              |
| Rückenausstattung<br>Secondary backing                              | ISO 2424    |                  | modif. Bitumen<br>modified bitumen    |
| Faserzusammensetzung der Nutzschicht<br>Pile fibre composition      | ISO 2424    |                  | 100 % PES (Polyester)                 |
| Gesamtdicke<br>Total thickness                                      | ISO 1765    | mm               | 13,0 +/- 0,3 mm                       |
| Polschichtdicke<br>Effective pile thickness                         | ISO 1766    | mm               | 11,0 +/- 0,3 mm                       |
| Gesamtgewicht<br>Total mass   | ISO 8543    | g/m <sup>2</sup> | 5.000 +/- 5,0 %                       |
| Poleinsatzgewicht<br>Total pile mass                                | ISO 2424    | g/m <sup>2</sup> | 1.650 +/- 5,0 %                       |
| Noppenzahl<br>Number of tufts                                       | ISO 1763    | /m <sup>2</sup>  | 73.080 +/- 5,0 %                      |
| Begehtest<br>Stroll test  | ISO 6356    | kV               | ≤ 2,0                                 |
| Beanspruchungsbereich<br>Classification for use                     |             |                  | 23 Wohnen - stark                     |
| Komfortklasse<br>Luxury rating                                      |             |                  | LC 5                                  |
| Farbechtheit unter Einwirkung von Licht<br>Colour fastness to light | ISO 105 B02 |                  | > 5                                   |
| Brandverhalten<br>Flammability                                      | EN 13501-1  |                  | Bfl-s1                                |



## VERLEGEHINWEIS

Zu Verlegen auf glattem, trockenem und sauberem Untergrund, Verlegerichtung beachten.

Siehe unsere Verlegeanleitung und Pflegehinweise.

Laying: On plane, dry and clean floor. Please see our recommendations.

Handelsübliche Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Slight colour differences and technical changes are reserved.